

INSTRUCTIVO

# BÚSQUEDA DE CANALES

FIBRA ÓPTICA

MODELO

**IDS SMART**


DECODIFICADOR **HD**



playcom

### Paso 1 de 6


Presione **MENU** en su control remoto.  
Seleccione en pantalla la opción **Herramientas**  
y presione **OK**.  
Seleccione en pantalla la opción  
**Valores por defecto**.

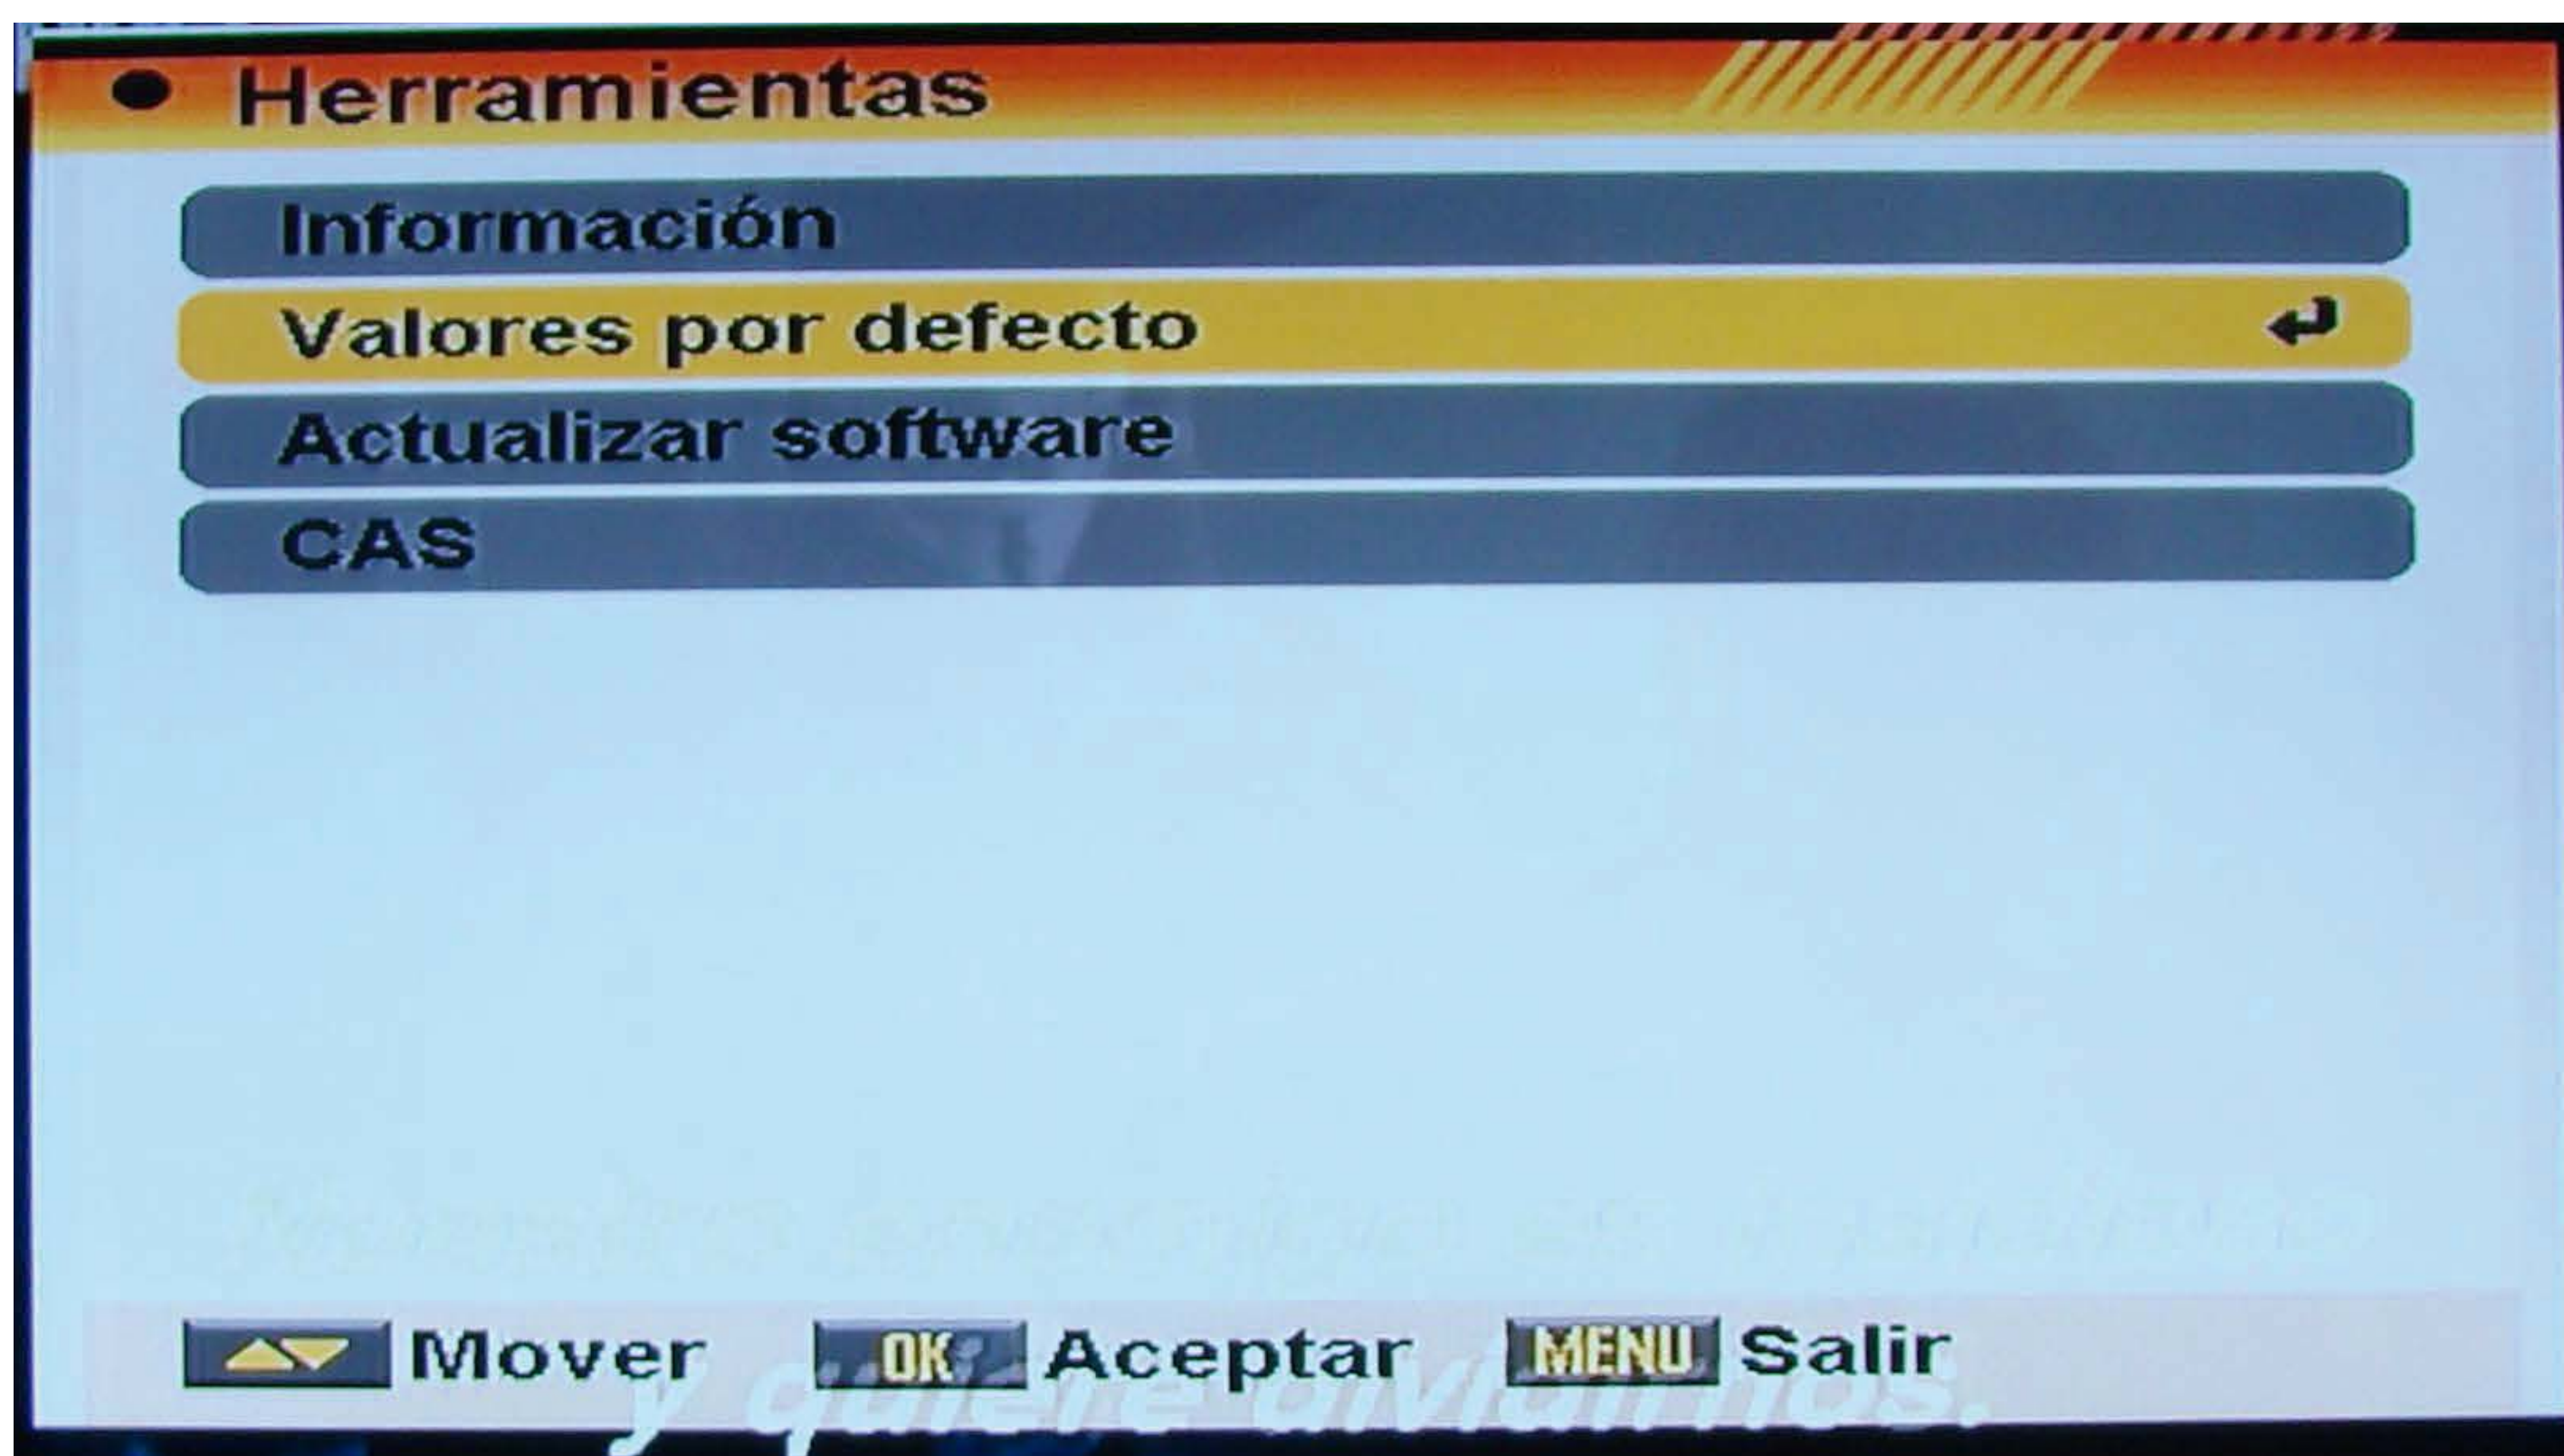

### Paso 2 de 6

Ingrese PIN o contraseña **2147**  
y presione **OK**.

Aparecerá un cartel en pantalla  
con la pregunta *¿Desea continuar?*,  
seleccione **SÍ** y presione **OK**.

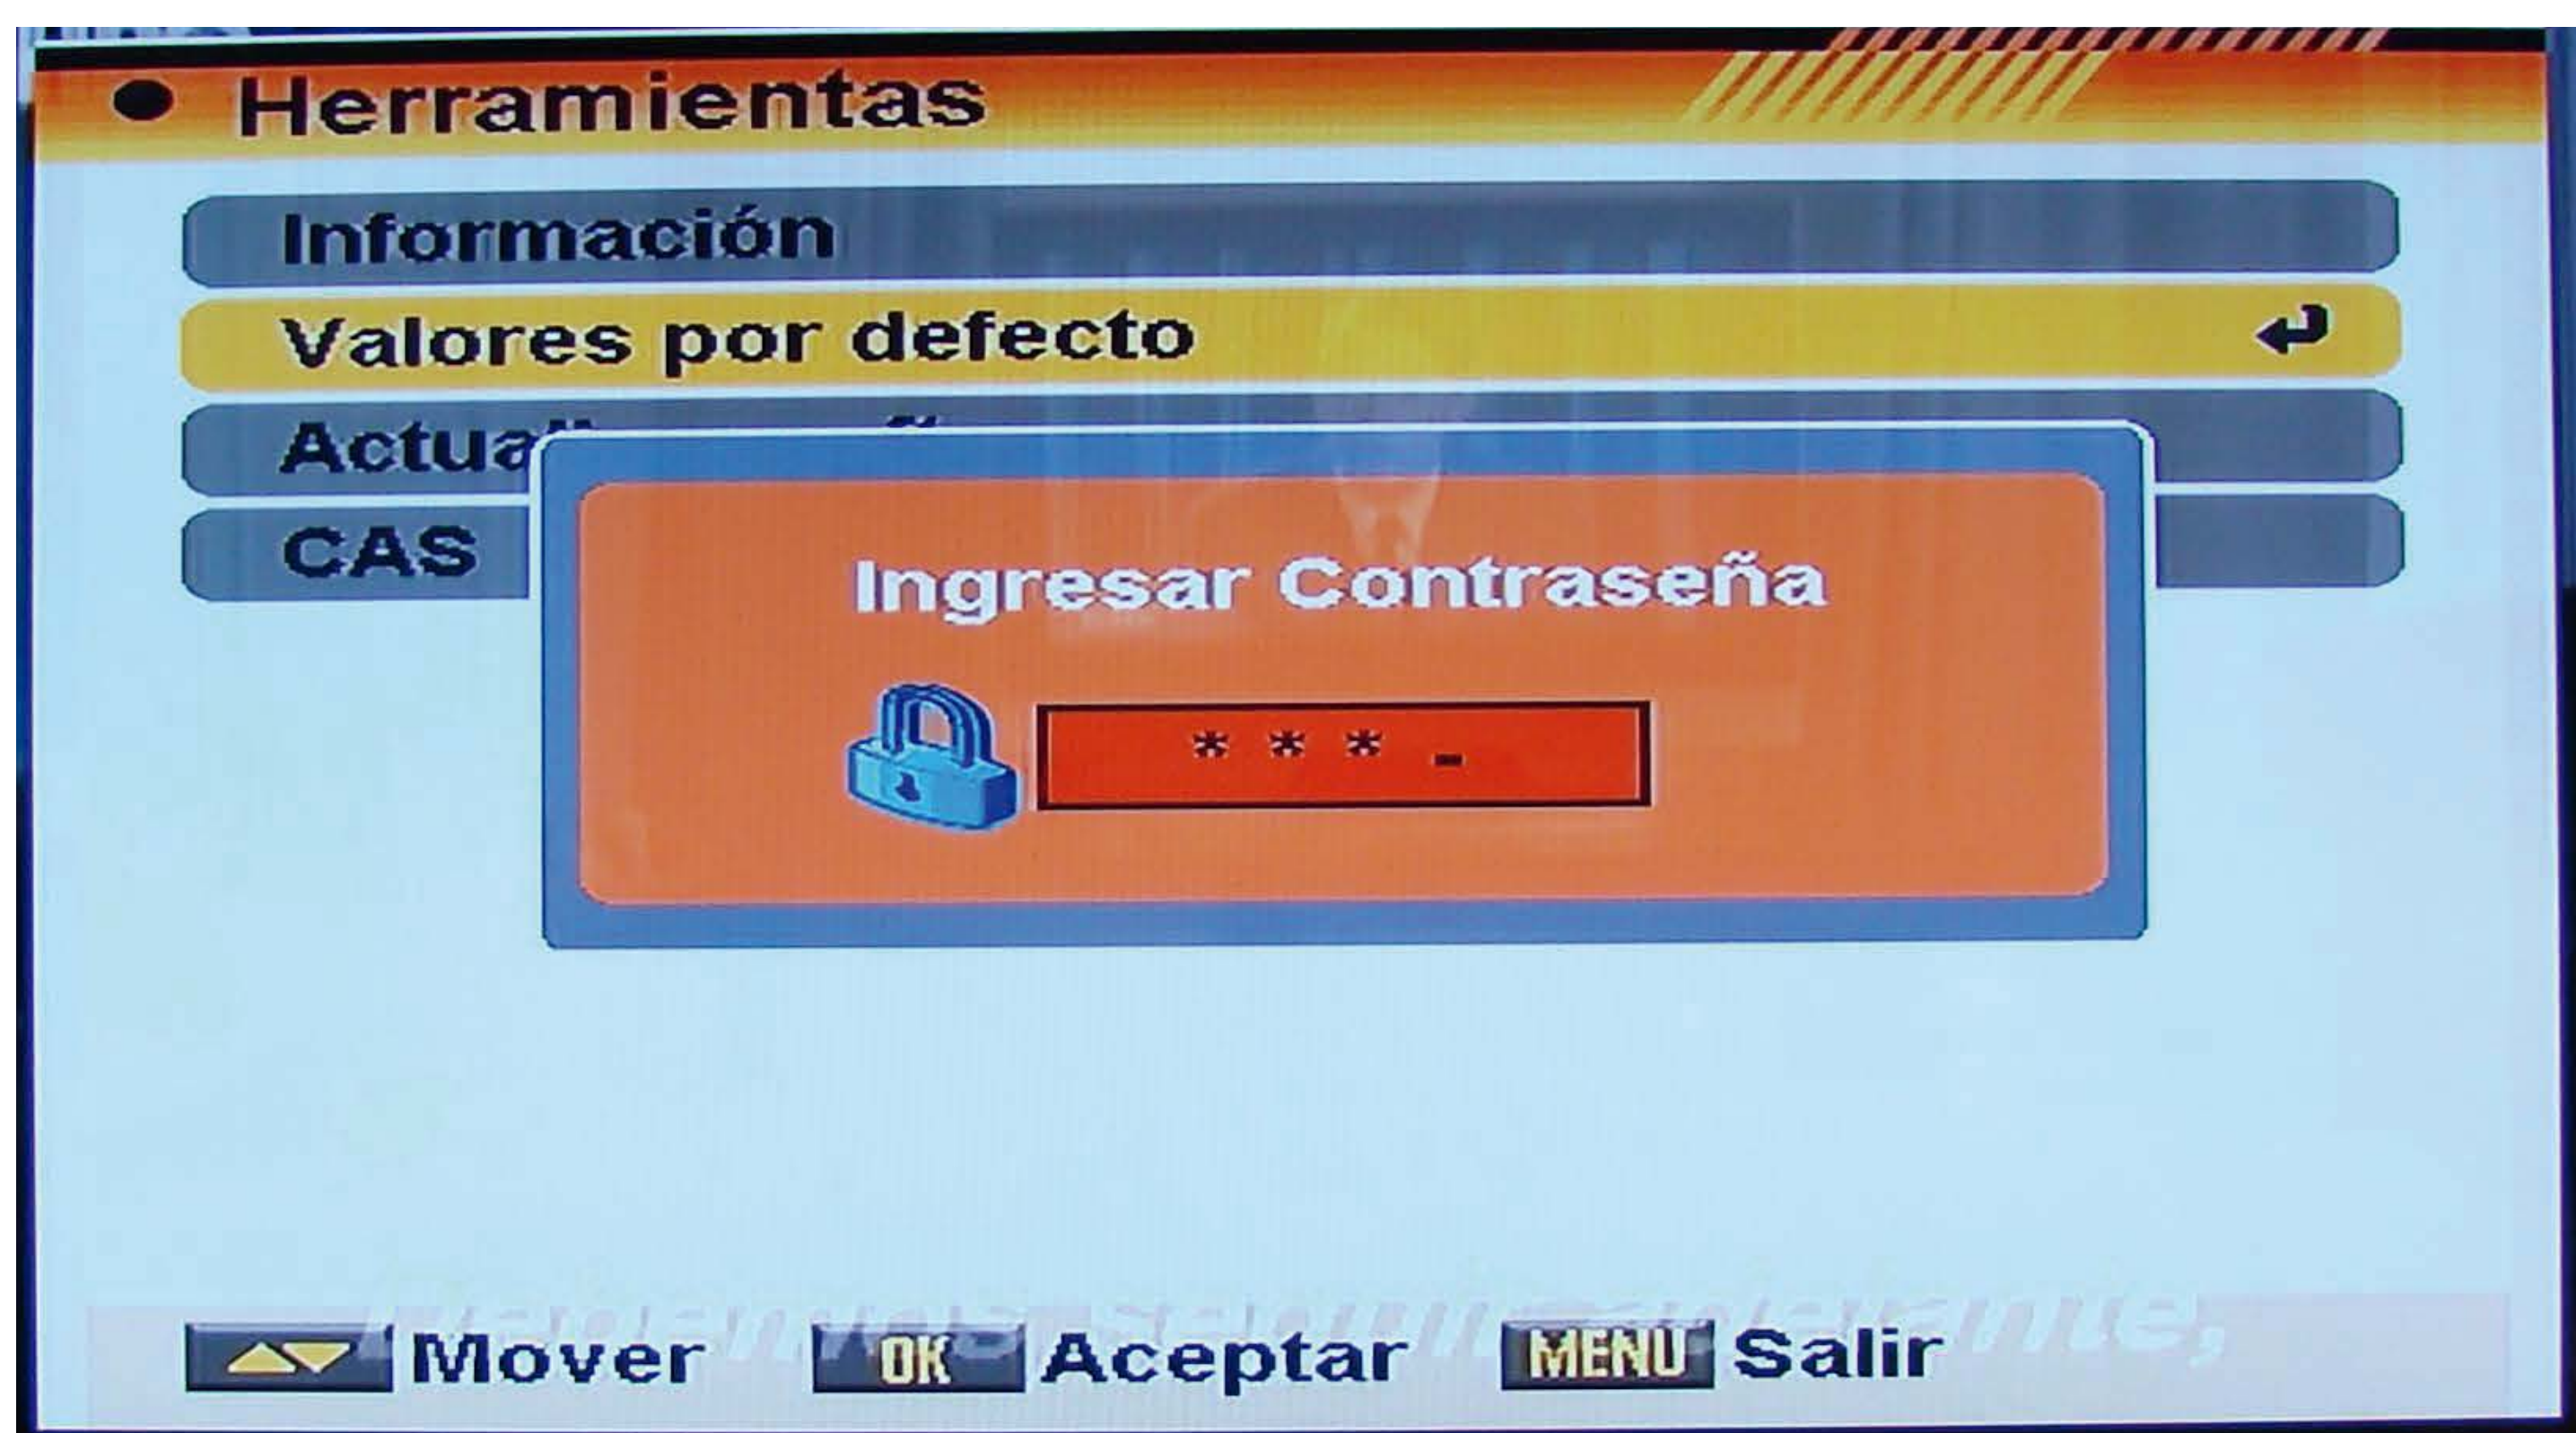

### Paso 3 de 6

Presione **MENU** en su control remoto.  
Seleccione en pantalla el ícono **Instalación**,  
presione **OK**.



### Paso 4 de 6

Seleccione la opción ***Auto búsqueda*** y presione **OK**.



### Paso 5 de 6

Ingrese los siguientes valores:

Primera Frecuencia: **219 MHZ**


Segunda Frecuencia: **501 MHZ**

Rango Símbolo: **05217**

Modo de escrudiñar: **64 QAM**

Búsqueda NIT: **Si**

Seleccione **Buscar** y presione **OK**. Espere mientras se realiza la operación.

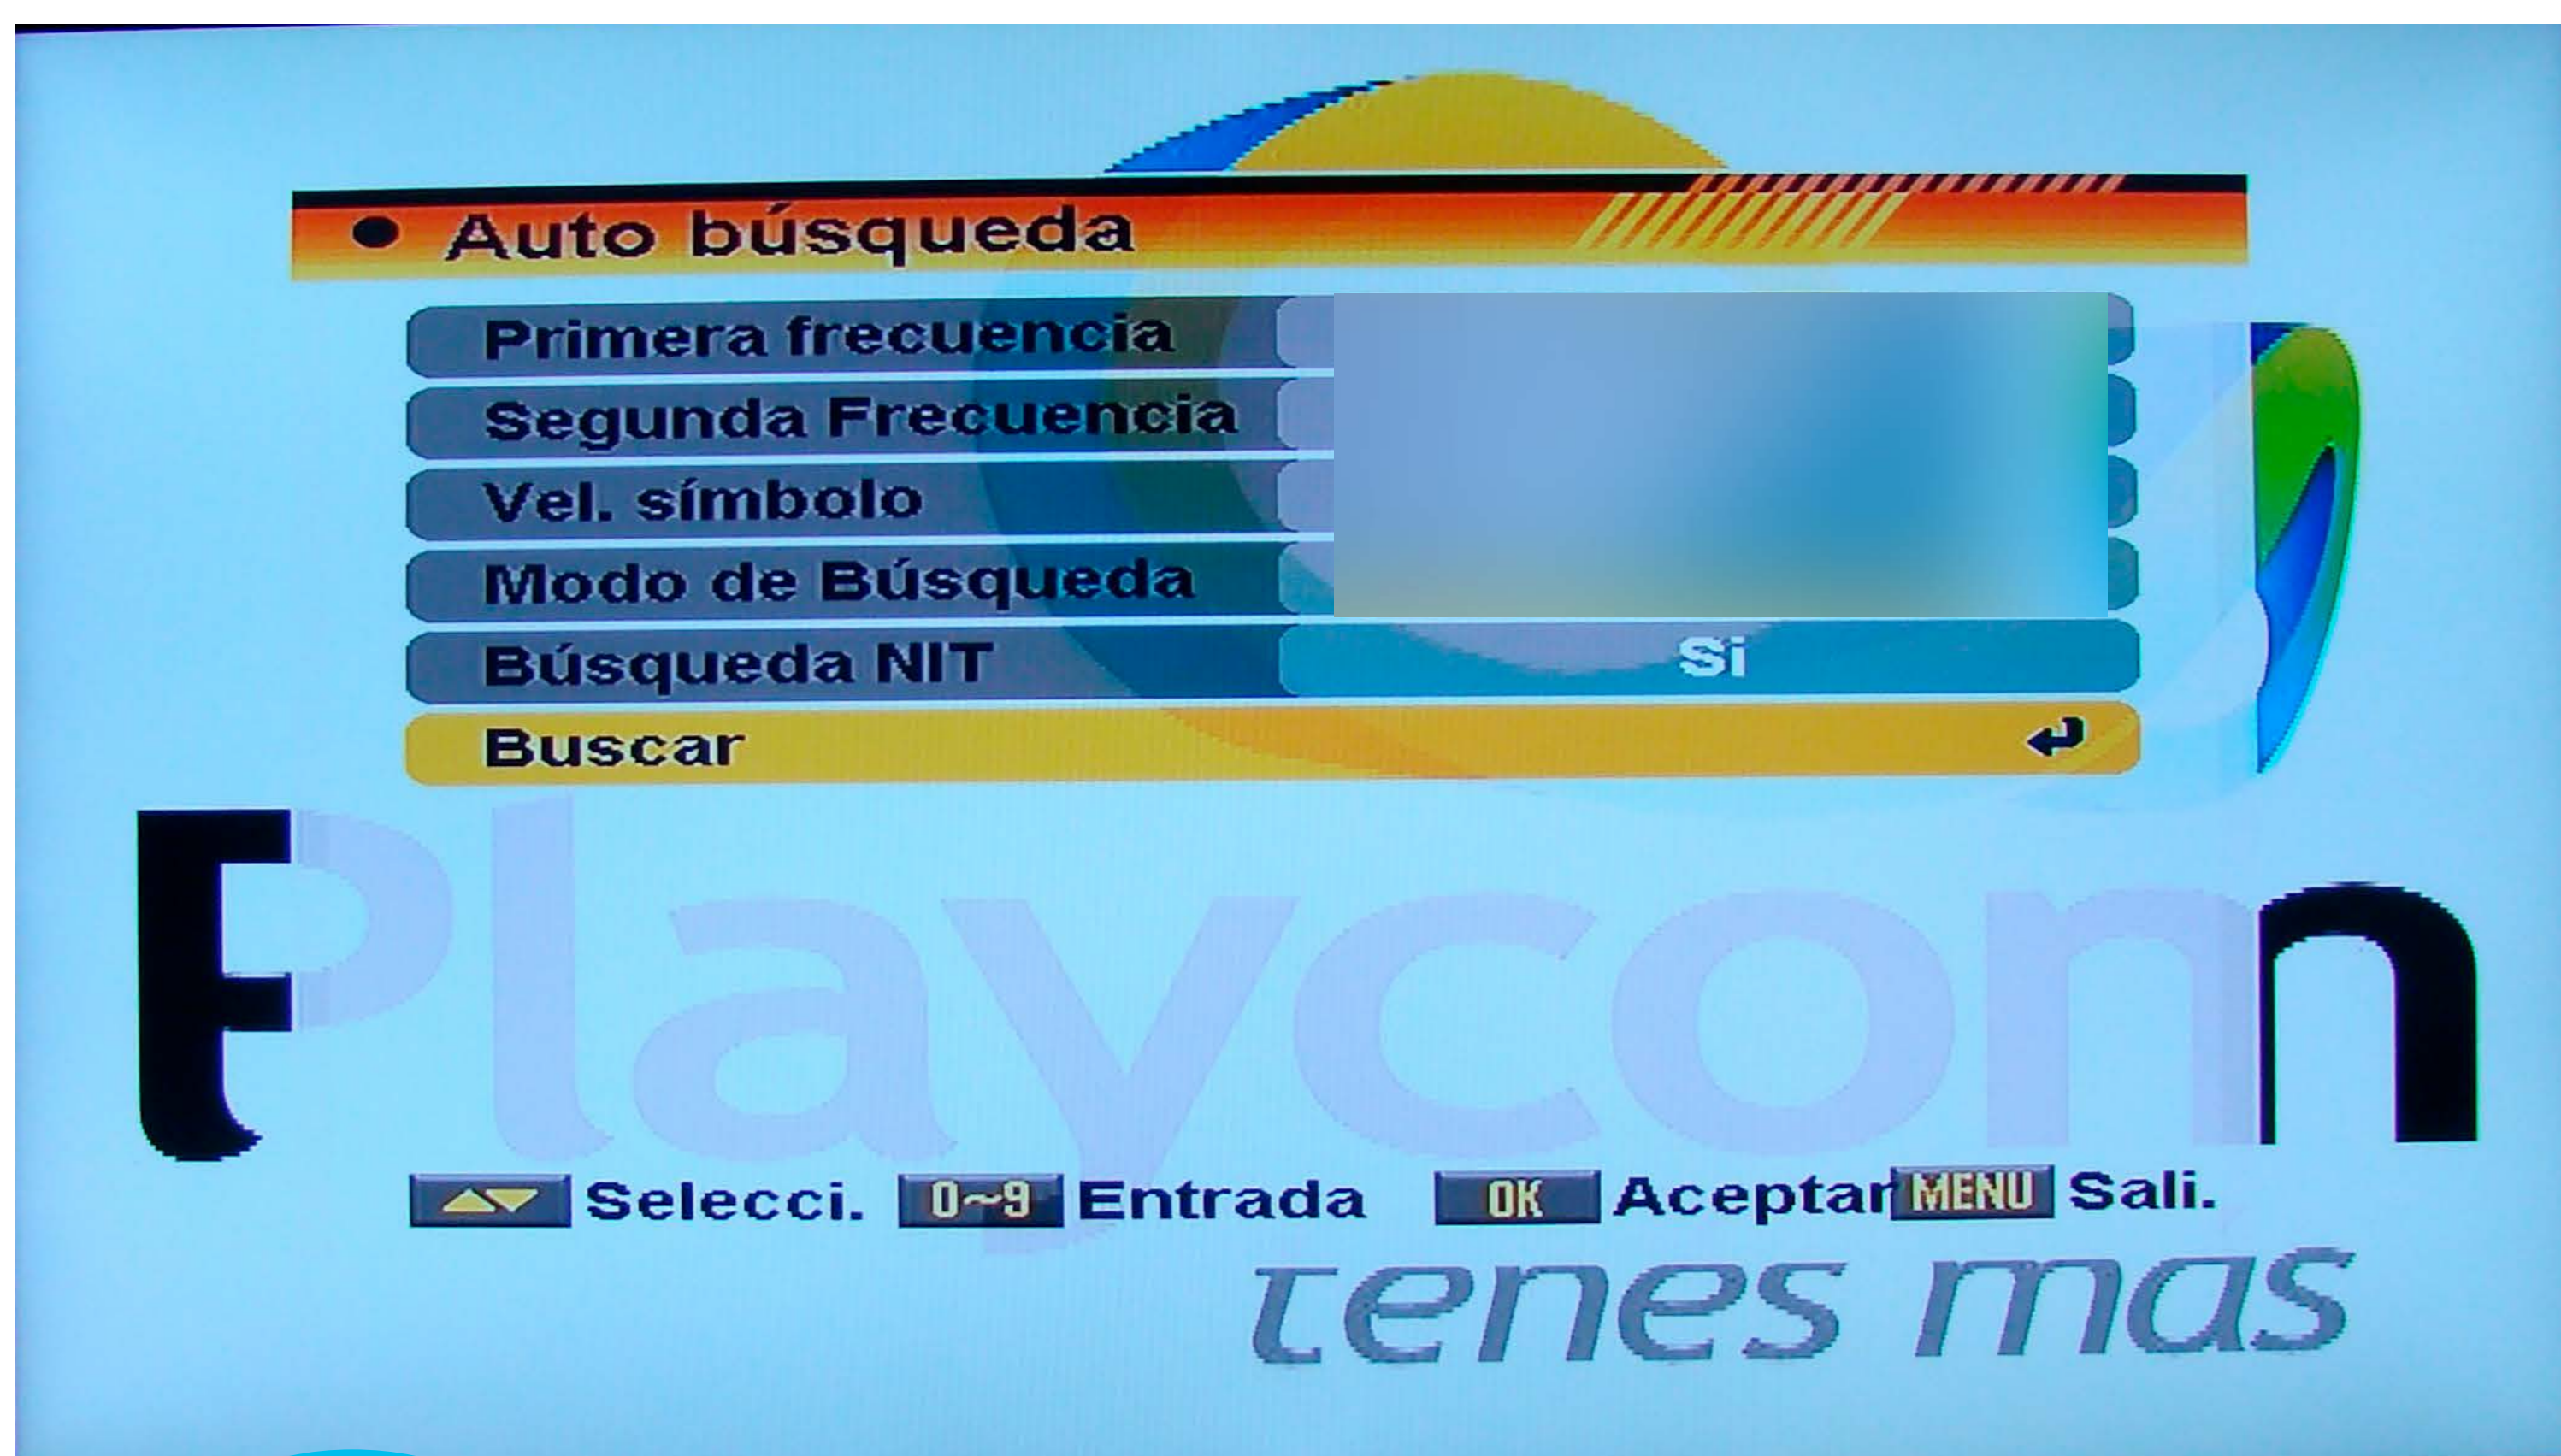

### Paso 6 de 6

Cuando finalice la búsqueda, aparecerá el recuadro *Búsqueda efectuada*; presione **OK**. Presione **EXIT** hasta salir del menú.

